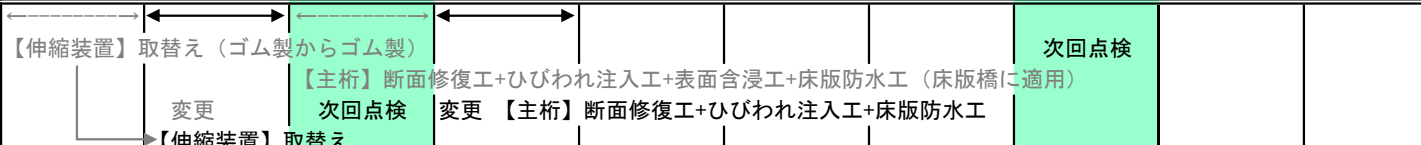
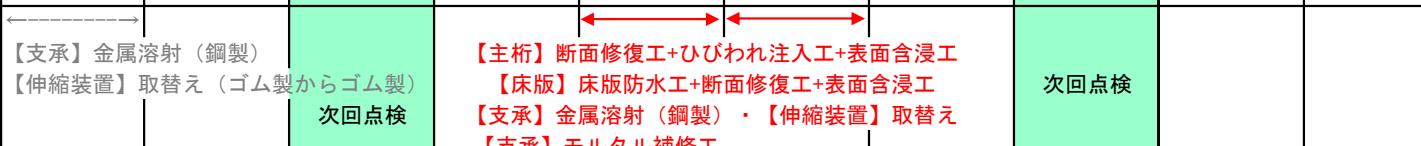
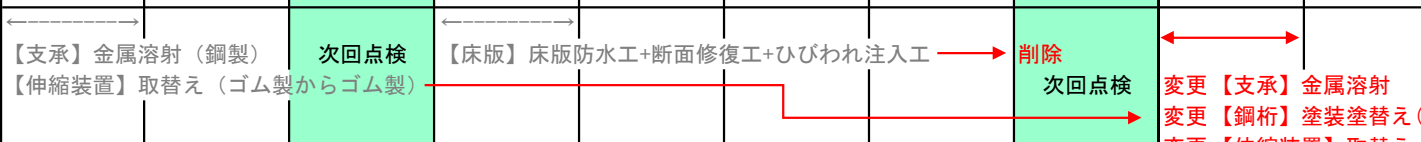
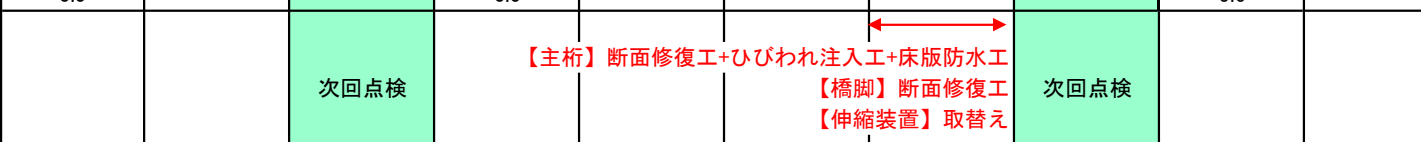


【様式1-2】対象橋梁

橋梁名	道路 種別	路線名	維持管理区分	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新点 検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考						
									2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)								
公園橋	1級	つつじ通	A	16.68	1979	45	2022	対策内容	 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 【伸縮装置】取替え 変更 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工										次回点検							
								当初	15.8	0.0	20.6	0.0						36.4								
								平準化	0.0	13.6	0.0	15.2						28.8								
西広尾橋	1級	西広尾道路	B	60.5	1978	46	2022	対策内容	 【支承】金属溶射（鋼製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【床版】床版防水工+断面修復工+表面含浸工 【支承】金属溶射（鋼製）・【伸縮装置】取替え 【支承】モルタル補修工										次回点検							
								当初	15.2			0.0	22.3					37.5								
								平準化	0.0			45.0	35.0					80.0								
眺岳橋	その他	幹線道路	C	10.5	1975	49	2022	対策内容	 【支承】金属溶射（鋼製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 削除 次回点検 変更 【支承】金属溶射 変更 【鋼桁】塗装塗替え（Rc-Ⅲ） 変更 【伸縮装置】取替え										次回点検							
								当初	5.0			2.4					0.0	7.4								
								平準化	0.0			0.0				5.6		5.6								
中広尾橋	その他	中広尾道路	A	68.9	1969	55	2022	対策内容	 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 【橋脚】断面修復工 【伸縮装置】取替え										次回点検							
								当初						0.0				0.0								
								平準化						41.0				41.0								
年度別事業費(百万円) 平準化 ①+②+③									0	20.6	40.0	25.0	45.0	49.8	41.0	38.0	10.2	0	269.6							
①年度別の今後の修繕・架替え事業費(百万円)									0	13.6	0	15.2	45.0	35.0	41.0	0	5.6	0	155.4							
②橋梁点検費(百万円)									0	0	40.0	0	0	0	0	38.0	0	0	78.0							
③年度別設計委託費(百万円)									0	7.0	0	9.8	0	14.8	0	0	4.6	0	36.2							
年度別修繕対策橋梁数(橋)									0	1	93	1	1	1	1	93	1	0	192							