

町 長	副町長	課 長	課長補佐	主 査	係	検 算	設計者

公示用

令和8年度


庁舎地下貯蔵タンクライニング工事 設計書

総務課総務係

業務名 庁舎地下貯蔵タンクライニング工事

項目/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
【A重油移送】					
大型ローリー移送費	1	式			
A重油移送立合料	1	式			
事前検査費	1	式			
タンククリーニング	1	室			
マンホール開放・復旧費	1	式			
【ライニング施工費】					
下地処理	34	m ²			
上記産廃処理費(ブラスト材)	1	式			
下地処理剤(TKプライマー)	34	m ²			
FRP材料費(#600、TK300)	34	m ²			
FRP積層費	68	m ²			
地下タンク内部非破壊検査	1	式			
ピンホール検査	1	式			
FRP膜厚検査	1	式			
地下タンク及び埋設配管漏洩検査	1	基			
現場管理費(危安協認定者)	1	式			
運搬・移動費	1	式			
工事保険料	1	式			
使用機器損料	1	式			
【全国危険物安全協会納付金(実費)】					
施工適合証明書	1	施設			
施工済ステッカー	1	本			
【消防・全危協申請及び報告書作成】					
消防申請手続き費	1	式			
全危協申請・報告書作成費	1	式			
諸経費	1	式			
計					
消費 税					
合 計					
備考					

庁舎地下貯蔵タンクライニング工事 施工箇所

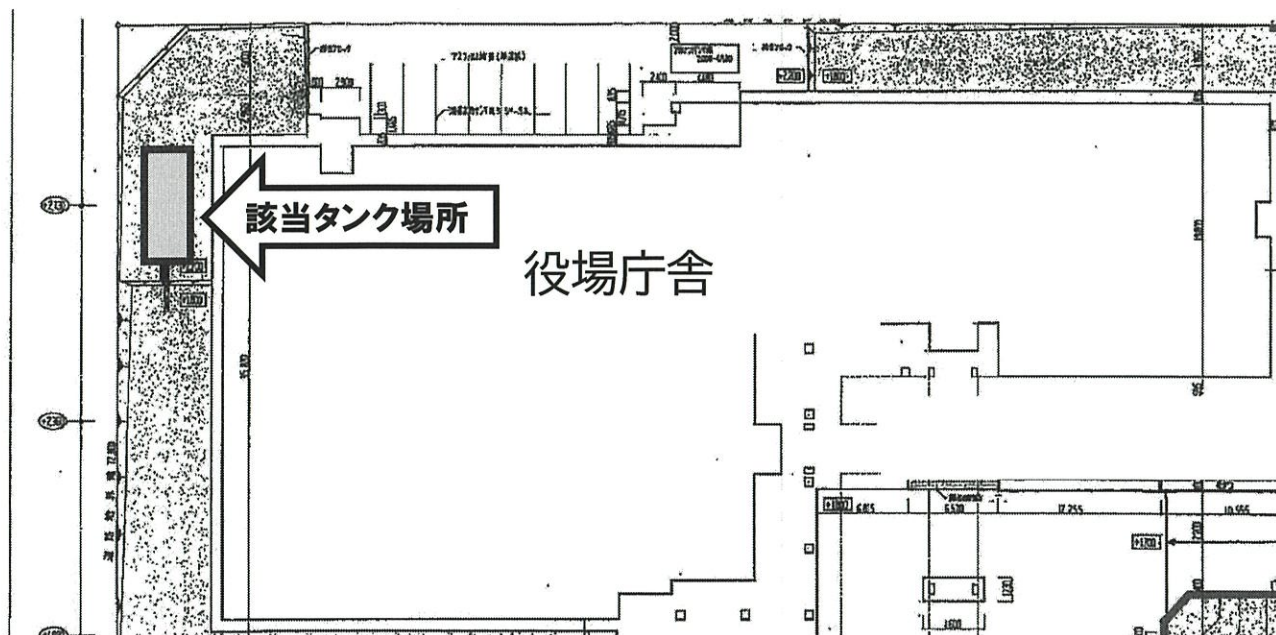

※ 施工タンク本数

容量 (kℓ)	中仕切	本数	MH
12.0	無	1	有
合計		1	